



Vägverkets föreskrifter om storlekar på vägmärken och andra anordningar;

Utkom från trycket
den 3 november 2008

beslutade den 13 oktober 2008.

Vägverket föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § andra stycket, vägmärkesförordningen (2007:90) följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter omfattar storlekar på vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar för anvisningar för trafiken.

2 § Är andra vägmärken, texter eller symboler infogade i ett vägmärke eller är vägmärket anpassat efter förhållandena på platsen, får märket vara större än som anges i dessa föreskrifter.

3 § Vägmärken som är infogade i andra vägmärken får ha andra mått än som anges i dessa föreskrifter.

4 § Vägmärken och andra anordningar som med stöd av 2 kap. 7 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar placerats på fordon ska ha minst storleken normal.

5 § Om särskilda skäl finns får en mindre storlek än den som anges väljas.


6 § I terräng ska minst storleken liten användas.

2 kap. Storlekar på vägmärken

Varningsmärken

1 § Varningsmärken ska ha följande storlekar.

Märke A1–A20, A22–A37 och A40




Storlek och mått i meter för märke A1–A20, A22–A37 och A40						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,45	0,60	0,90	1,20	≥ 1,35	Sidlängd


Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
5. Gångbana och cykelbana	Mycket liten


Märke A21 slut på sträcka med vägarbete



Storlek och mått i meter för märke A21						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,60			Bredd
S2			0,40			Höjd

Märke A38 avstånd till järnvägs korsning


Storlek och mått i meter för märke A38						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,30			Bredd
S2			1,00			Höjd

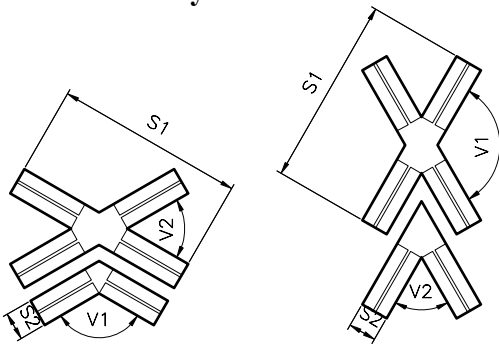Märke A39 kryssmärke

Storlek och mått i meter för märke A39						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			1,35			Längd
S2			0,20			Bredd
V1			120°			Vinkel
V2			60°			Vinkel

Väjningspliktsmärken

2 § Väjningspliktsmärken ska ha följande storlekar.

Märke B1 väjningsplikt


Storlek och mått i meter för märke B1						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,45	0,60	0,90	1,20	≥ 1,35	Sidlängd

Märket bör ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg och motortrafikled *	Stor**
2. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
3. Väg enligt 2 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor eller i signalreglerad korsning	Liten
4. Gångbana och cykelbana	Mycket liten

* Avser påfarts- eller avfartsväg som ingår i motorväg eller motortrafikled.

** I slutet av en avfartsväg kan storleken normal användas.

Märke B2 stopplikt

Storlek och mått i meter för märke B2						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,45	0,60	0,90	1,20	≥ 1,50	Sidlängd


Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg och motortrafikled*	Stor**
2. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
3. Väg enligt 2 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor eller i signalreglerad korsning	Liten
4. Gångbana och cykelbana	Mycket liten

* Avser påfarts- eller avfartsväg som ingår i motorväg eller motortrafikled.

** I slutet av en avfartsväg kan storleken normal användas.


Märke B3 övergångsställe



Storlek och mått i meter för märke B3						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	≥ 0,80		Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.


Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke B4 huvudled och B5 huvudled upphör

Storlek och mått i meter för märke B4 och B5						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,30	0,40	0,60		Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.


Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke B6 väjningsplikt mot mötande trafik

Storlek och mått i meter för märke B6						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
Dia		0,45	0,60	0,90		Diameter

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke B7 mötande trafik har väjningsplikt


Storlek och mått i meter för märke B7						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,30	0,40	0,60		Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Förbudsmärken

3 § Förbudsmärken ska ha följande storlekar.

Märke C1-C39


Storlek och mått i meter för märke C1-C39						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
Dia	0,30	0,45	0,60	0,90	≥ 1,20	Diameter

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
5. Gångbana och cykelbana	Mycket liten

Bestämmelser om användning av storlek på märke C31, *hastighetsbegränsning*, finns även i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

Märke C40 ändamålsplats, C41 slut på ändamålsplats, C42 vändplats och C43 slut på vändplats

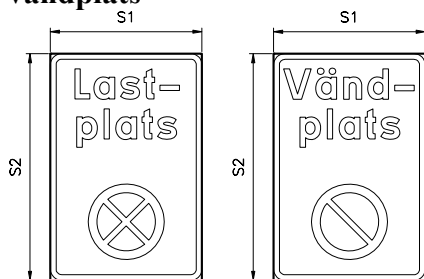


Storlek och mått i meter för märke C40, C41, C42 och C43						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,60		Bredd
S2	0,30	0,45	0,60	0,90		Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
2. Väg enligt 1, i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
3. I trånga utrymmen inom ett område för parkering	Mycket liten

Påbudsmärken

4 § Påbudsmärken ska ha följande storlekar.

Märke D1-D11


Storlek och mått i meter för märke D1-D11						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
Dia	0,30	0,45	0,60	0,90	≥ 1,20	Diameter

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
5. Gångbana och cykelbana	Mycket liten

Anvisningsmärken

5 § Anvisningsmärken ska ha följande storlekar.

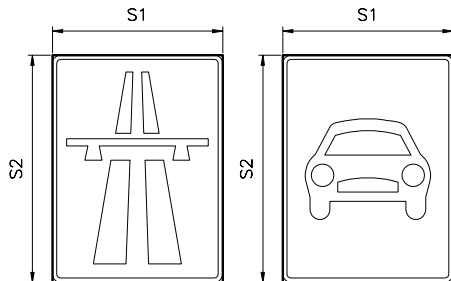
Märke E1 motorväg, E2 motorväg upphör, E3 motortrafikled och E4 motortrafikled upphör

Storlek och mått i meter för märke E1, E2, E3 och E4						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,60	0,90	1,20	Bredd
S2			0,80	1,20	1,60	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. På- och avfartsvägar till motorväg eller motortrafikled	Normal

Märke E5 tätbebyggt område och E6 tätbebyggt område upphör

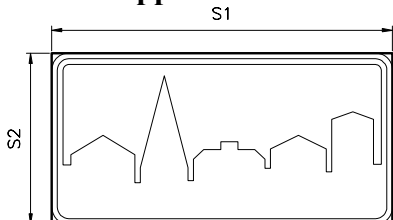


Storlek och mått i meter för märke E5 och E6						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,90	1,20	≥ 1,50		Bredd
S2		0,45	0,60	≥ 0,75		Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg och motortrafikled	Normal
2. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
3. Väg enligt 2 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Märke E7 gågata och E8 gågata upphör




Storlek och mått i meter för märke E7 och E8						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	0,80		Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
3. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är gångfart	Liten

Märke E9 gångfartsområde och E10 gångfartsområde upphör




Storlek och mått i meter för märke E9 och E10						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,50	0,75	1,00		Bredd
S2		0,40	0,60	0,80		Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
3. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är gångfart	Liten

**Märke E11 rekommenderad lägre hastighet och
E12 rekommenderad lägre hastighet upphör**




Storlek och mått i meter för märke E11 och E12						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	0,80		Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg och motortrafikled	Normal
2. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
3. Väg enligt 2 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

**Märke E13 rekommenderad högsta hastighet och
E14 rekommenderad högsta hastighet upphör**




Storlek och mått i meter för märke E13 och E14						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,45	0,60	0,90	≥ 1,20	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö	Normal
3. Väg som inte är motorväg	Normal


Märket med lysande vägmärkesbild får dock i tunnel vara av storleken liten.

Märke E15 sammanvävning


Storlek och mått i meter för märke E15						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,80	1,00	1,20	Bredd
S2		0,90	1,20	1,50	1,80	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

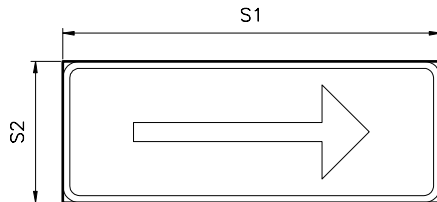Märke E16 enkelriktad trafik

Storlek och mått i meter för märke E16, med pil åt sidan						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,50	0,75			Bredd
S2		0,20	0,30			Höjd




Storlek och mått i meter för märke E16, med uppåtriktad pil						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,30	0,40			Bredd
S2		0,45	0,60			Höjd


Märket ska ha följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre	Normal
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten


Märke E17 återvändsväg



Storlek och mått i meter för märke E17						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,40	0,60		Bredd
S2			0,50	0,75		Höjd

Märke E18 mötesplats

Storlek och mått i meter för märke E18						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,40			Sidlängd


Märke E19 parkering

Storlek och mått i meter för märke E19							
	Mini- atur	Mkt liten	Liten	Nor- mal	Stor	Mkt stor	
S1	$\leq 0,10$	0,20	0,30	0,40	$\geq 0,60$		Sid- längd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
2. Väg i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten
3. Inom ett område för parkering	Liten
4. Vid enskild uppställningsplats	Mycket liten
5. På stolpe med parkeringsmätare, hänvisning till biljettautomat eller liknande	Miniatyr

Märke E20 områdesmärke och E21 slut på område




Storlek och mått i meter för märke E20 och E21						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,90	1,20		Sidlängd


Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg och motortrafikled	Normal
2. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
3. Väg enligt 2 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten


Märke E22 busshållplats



Storlek och mått i meter för märke E22						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,40	0,60		Bredd
S2			0,20	0,30		Höjd

Märke E23 taxi

Storlek och mått i meter för märke E23						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,45			Bredd
S2			0,30			Höjd


Märke E24 automatisk trafikövervakning

Storlek och mått i meter för märke E24						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	0,90	1,20	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke E25 betalväg




Storlek och mått i meter för märke E25						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	0,90	1,20	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke E26 tunnel




Storlek och mått i meter för märke E26						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,60	0,90	1,20	Bredd
S2			0,80	1,20	1,60	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö	Normal
3. Väg som inte är motorväg	Normal

Märke E27 nödupställningsplats




Storlek och mått i meter för märke E27						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,45	0,60	0,90	1,20	Bredd
S2		0,60	0,80	1,20	1,60	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Märke E28 nödutgång




Storlek och mått i meter för märke E28						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,30	0,40	0,60		Sidlängd

Märket ska ha följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Märke E29 utrymningsväg




Storlek och mått i meter för märke E29						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,50	0,67	1,00		Bredd
S2		0,15	0,20	0,30		Höjd

Märket ska ha följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Lokaliseringsmärken för vägvisning


6 § Nedanstående lokaliseringsmärken för vägvisning ska ha följande storlekar.

Märke F14 vägnummer och F15 omledning

Storlek och mått i meter för märke F14 och F15						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,30	0,45	0,60	0,90	1,20	Bredd
S2	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten
5. Väg enligt 4 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Mycket liten


Märke F16- F20

Storlek och mått i meter för märke F16 – F20						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,80	1,20	≥ 1,60		Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Märke F21 körfältsindelning före korsning



Storlek och mått i meter för märke F21						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,90	≥ 1,20		Bredd
S2		0,80	1,20	≥ 1,60		Höjd


Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
2. Väg enligt 1, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Märke F22 riksmärke




Storlek och mått i meter för märke F22						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			1,60			Sidlängd

Märke F23 orienteringstavla för omledningsväg

Storlek och mått i meter för märke F23						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,80	1,20		Bredd
S2			1,00	1,50		Höjd


Märke F24 färdriktning vid omledning

Storlek och mått i meter för märke F24						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,90			Bredd
S2		0,20	0,30			Höjd

Märke F25 körfält upphör


Storlek och mått i meter för märke F25						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,80	1,20	1,60	Bredd
S2		0,75	1,00	1,50	2,00	Höjd

Märke F26 körfält avstängt



Storlek och mått i meter för märke F26						
Mått	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,80	1,20		Bredd
S2		0,75	1,00	1,50		Höjd


Märke F28 parkeringshus



Storlek och mått i meter för märke F28						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	≥ 0,80		Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.


Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 80 kilometer i timmen eller högre	Normal
2. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Märke F29 infartsparkering

Storlek och mått i meter för märke F29						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,50	0,75	≥ 1,00		Bredd
S2		0,40	0,60	≥ 0,80		Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 80 kilometer i timmen eller högre	Normal
2. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten


Märke F30 lokal slinga

Storlek och mått i meter för märke F30						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,30	0,45	0,60	0,90	1,20	Bredd
S2	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten
5. Väg enligt 4 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Mycket liten

Märke F31 märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp




Storlek och mått i meter för märke F31						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,45	0,60	0,90	1,20	Bredd
S2		0,30	0,40	0,60	0,80	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten


Märke F32 farligt gods



Storlek och mått i meter för märke F32						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	0,80	1,00	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Märke F33 räddningsplats


Storlek och mått i meter för märke F33						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,45	0,60	0,90	1,20	Bredd
S2		0,30	0,40	0,60	0,80	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

7 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. ska ha följande storlekar.


Märke G1 och G4-G8

Storlek och mått i meter för märke G1 och G4-G8						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten
5. Väg enligt 4 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Mycket liten

Märke G2 hjälptelefon, G3 radiostation för vägtrafikinformation och G9 brandsläckare

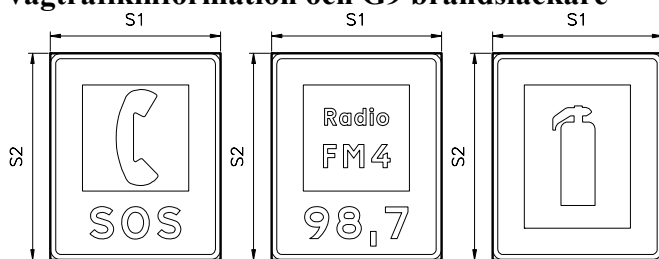


Storlek och mått i meter för märke G2, G3 och G9						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	0,80	1,00	1,20	Bredd
S2		0,75	1,00	1,25	1,50	Höjd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

8 § Nedanstående lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. ska ha följande storlekar.

Märke H1-H22 och H24


Storlek och mått i meter för märke H1-H22 och H24						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre	Liten
5. Väg enligt 4 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Mycket liten

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

9 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. ska ha följande storlekar

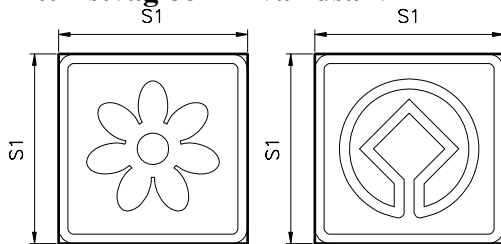
I1 turistväg och I4 världsarv

Storlek och mått i meter för märke I1 och I4						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,30	0,40	0,60	0,80	Sidlängd

Märket ska ha minst följande storlek.

Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

I2 turistområde och I3 landmärke

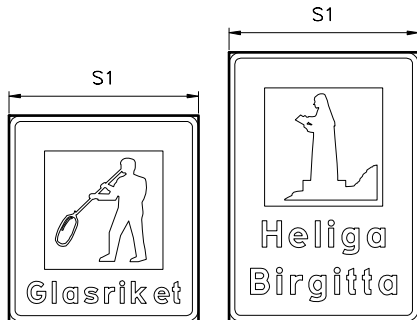


Storlek och mått i meter för märke I2 och I3						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,80	1,60	2,40		Bredd

Märket ska ha följande storlek.


Väg	Storlek
1. Motorväg	Stor
2. Motorväg i trång vägmiljö och motortrafikled	Normal
3. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Normal
4. Väg enligt 3 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	Liten

Upplysningsmärken

10 § Upplysningsmärke J3, *livsfarlig ledning*, ska ha följande storlekar.

J3 livsfarlig ledning

Storlek och mått i meter för märke J3, med två rader						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,80			Bredd
S2			0,40			Höjd




Storlek och mått i meter för märke J3, med en rad						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			1,90			Bredd
S2			0,30			Höjd

3 kap. Storlekar på tilläggstavlor


1 § Tilläggstavla bör ha samma storlek som det vägmärke det används under.

2 § Nedanstående tilläggstavlor ska ha följande storlekar.

T8 symboltavla med symbol S1-S9


Storlek och mått i meter för tavla T8 med symbol S1-S9						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	Bredd
S2	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	Höjd

T8 symboltavla med symbol S10-S11




Storlek och mått i meter för tavla T8 med symbol S10-S11						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	Sidlängd

T9 nedsatt syn




Storlek och mått i meter för tavla T9						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,40	0,60	0,80		Bredd
S2		0,20	0,30	0,40		Höjd


T10 nedsatt hörsel



Storlek och mått i meter för tavla T10						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,30	0,40	0,60		Sidlängd

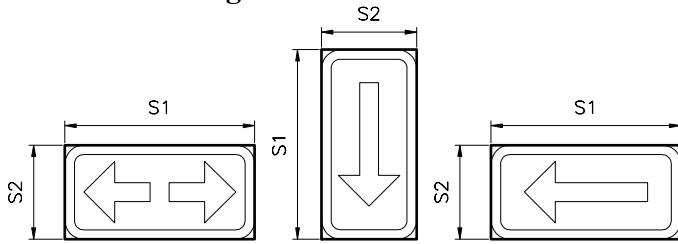
T11 utsträckning

Storlek och mått i meter för tavla T11						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	Bredd
S2	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	Höjd

T12 riktning


Storlek och mått i meter för tavla T12						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	Sidlängd

Har tavlan snett nedåtriktad pil ska tavlan ha nedanstående mått.




Storlek och mått i meter för tavla T12, med snett nedåtriktad pil						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,10	0,20	0,30			Sidlängd

T13 flervägsväjning och T14 flervägsstopp




Storlek och mått i meter för tavla T13 och T14						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	Bredd
S2	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	Höjd

T15 vägars fortsättning i korsning



Storlek och mått i meter för tavla T15						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	Sidlängd

T16 avgift, T19 boende, T20 parkeringsbiljett och T21 uppställning av fordon

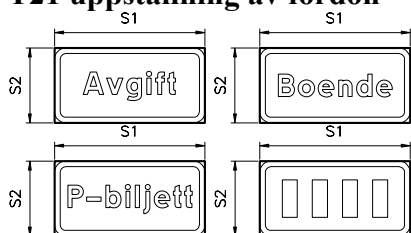


Storlek och mått i meter för tavla T16, T19, T20 och T21						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,60		Bredd
S2	0,10	0,15	0,20	0,30		Höjd

4 kap. Storlekar på andra anordningar för anvisningar för trafiken


1 § Nedanstående andra anordningar för anvisningar för trafiken ska ha följande storlekar.

X1 markeringspil




Storlek och mått i meter för anordning X1						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,60			Sidlängd

X2 markeringskärm för hinder




Storlek och mått i meter för anordning X2						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	Höjd

X3 markeringskärm för sidohinder, farthinder m.m.



S1 ska vara minst 0,10 meter och S2 ska vara minst 0,40 meter.

X4 avfartsskärm




Storlek och mått i meter för anordning X4						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1		0,60	1,20	1,80		Bredd
S2		1,00	2,00	3,00		Höjd

Anordningen ska ha följande storlek.


Väg	Storlek
1. Motorväg och motortrafikled	Normal
2. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled	Liten

X5 ljuspil



S1 ska vara minst 1,00 meter och S2 ska vara minst 1,10 meter.

X6 särskild varningsanordning



Storlek och mått i meter för anordning X6						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,90			Bredd

X8 plankorsningsskärm

Storlek och mått i meter för anordning X8						
	Mkt liten	Liten	Normal	Stor	Mkt stor	
S1			0,30			Bredd

5 kap. Undantag

1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2008.
2. Vägmärken, tilläggstavlor och andra anordningar för anvisningar för trafiken som till storlek strider mot dessa föreskrifter får sättas upp till utgången av år 2015 och användas tills vidare.

INGEMAR SKOGÖ

Janeric Reyier